


Salzmahlwerk mit Monopol Keramikmahlkopf

Sonderegger Mechanik
St. Antonstrasse 25
9413 Oberegg
Tel. 071/891 38 72 Fax 071/891 37 25
E-Mail info@somec.ch
www.somec.ch

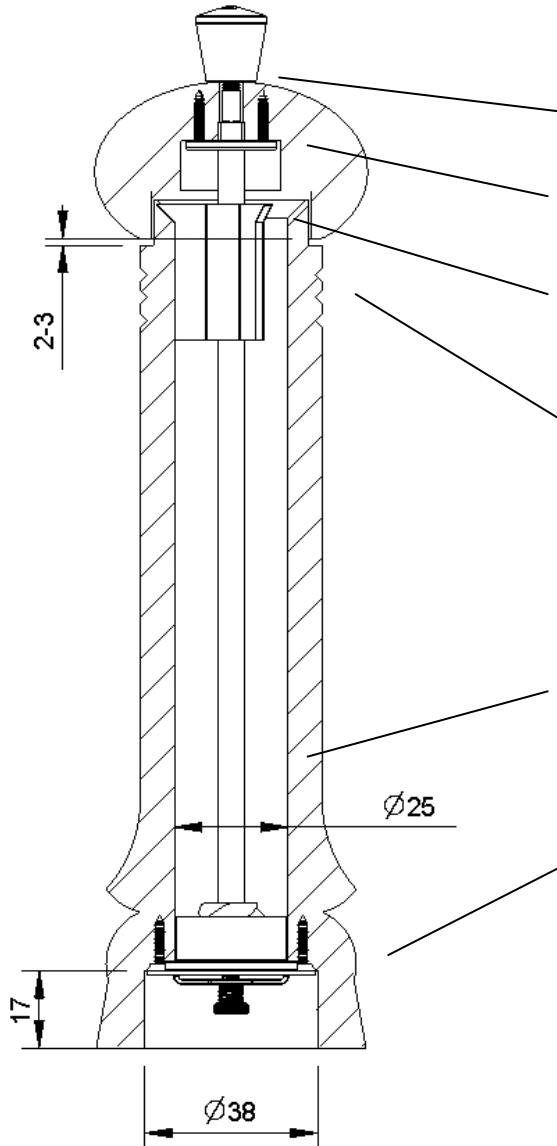

Technische Hinweise

Gewinde für den Knopf 6-8mm aus dem Holzdeckel stehen lassen

Die montierte Mitnehmerscheibe muss am Bund der Achse (Anflächung) anliegen können

Für die Montage des Zentriersterns muss eine Fase 6x45 Grad an der Durchgangsbohrung angebracht werden

Zwischen Holzkörper und Deckel muss sich 2-3mm Spiel befinden, damit das Regulieren der Korngrösse funktioniert

Das M6 Gewinde der Achse muss in den Keramikkegel eingeklebt werden, da der Keramikreiber sonst brechen kann (Araldit)

Der optimale Durchmesser der Durchgangsbohrung beträgt 25mm

Einbaumasse für den Mahlkopf

Achtung:

Die Achsen vom Pfeffermahlwerk sind nicht identisch mit den Achsen vom Salzmahlwerk. Mit den falschen Achsen funktioniert die Kornregulierung nicht. (Gewinde M6 zu kurz)

Einzelteile des Monopol Salzmahlwerkes

Messingknopf Ø16mm vergoldet und vernickelt
oder
Messingknopf Ø12mm vergoldet und vernickelt

Mitnehmerscheibe Ø20,5mm
Aluminium

Zentrierstern aus Kunststoff

Achse Ø6mm rostfrei

Lagerlängen

92mm
144mm
185mm
204mm

Andere Längen zirka 3 Wochen
Lieferfrist

Mahlkopf Monopol aus Keramik

